



SYNOR 5000-R

Fiche Technique

Testeur automatique de câblages haute tension

SYNOR 5000-R

Nombre de points de tests max	jusqu'à 2048 points 
Nombre de cartes de commutation max.	16 
Types de tests réalisés	Continuité, Isolement,  Diélectrique, Fonctionnel et Composants
Alimentation Secteur	115-230 VAC $\pm 15\%$ 47 à 64 Hz / monophasé
Puissance Entrée	40VA à vide - 300 VA max. par coffret
Plage de Température	Stockage : -10°C à +60°C Utilisation : 0°C à +45°C Spécifications garanties après un préchauffage de 1/2 heure et une humidité relative <50 %
Altitude	Jusqu'à 2 000 m
Humidité Relative	90 % max. à 31°C
DIMENSIONS Hauteur Largeur Profondeur Poids	375 mm 520 mm 560 mm 25 kg
Classe de sécurité	Classe 1 (raccordement à la terre)
Classe de surtension	CAT II
Degré de pollution	2



LES AVANTAGES DU 5000-R

- Idéal pour les bancs d'essais ou l'intégration dans différents systèmes de tests (Synor version D et C)
-  • **Logiciel WINPASS** : compatible avec toutes les versions de Windows, multilingues sur demande
-  • **Sorties de connecteurs sur sélection**
-  • Boîte de calibration SY5000-CAL
- **Cartes de commutation au choix**
- Compatible avec la série SYNOR 4200
- Ethernet, interfaces PLC
-  • **Options et accessoires disponibles**

APPLICATIONS & INDUSTRIES

- Production ou laboratoire
- Ferroviaire
- Militaire
- Aéronautique / Spatial
- Fabricant de câbles, harnais et connecteurs

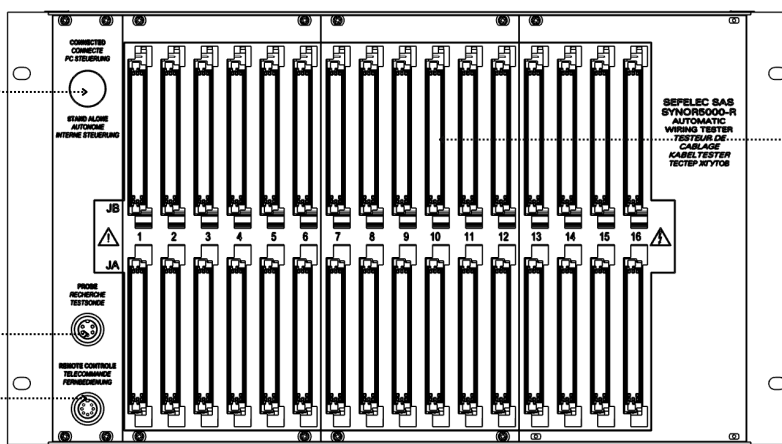


Plus d'informations techniques sur les tests du SYNOR 5000-R, les cartes de commutation, accessoires, et options disponibles sur l'aperçu de la gamme SYNOR 5000.

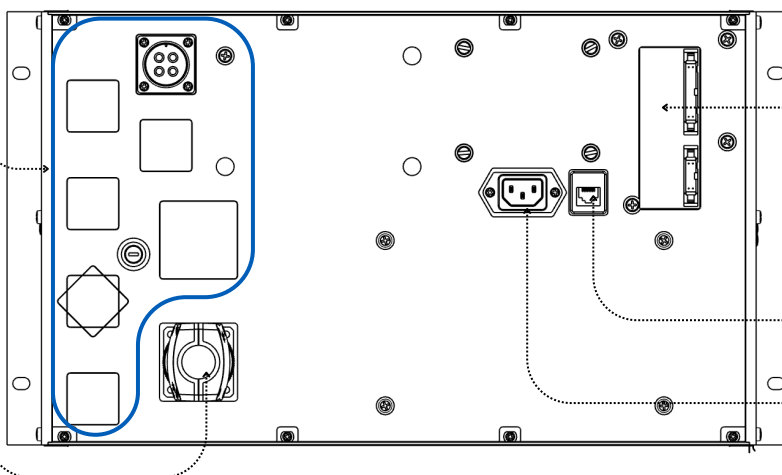
CONCEPTION

FACE AVANT

Voyants états banc

Sortie pointe de
toucheSortie
télécommandeSorties voies de
mesures / stimuli

FACE ARRIÈRE

Entrée(s) pour
appareils externesPrise maintenance
+ extensionsConnecteur de
sécurité
Entrée / Sortie API
Sortie Analogique 0-
10VEntrée pilotage
Ethernet

Entrée Secteur



Plus d'informations techniques sur les tests du SYNOR 5000-R, les cartes de commutation, accessoires, et options disponibles sur l'aperçu de la gamme SYNOR 5000.

Découvrez nos gammes de produits :



Testeurs de câbles SYNOR

- De 8 à 140 000 points de tests
- Continuité en 2 et 4 fils jusqu'à 10A
- Isolement jusqu'à 5000V DC
- Rigidité jusqu'à 4000V AC et 5500V DC
- Configuration : en armoire ou en coffret compact, mobile ou déporté



SCANNER 64-SC

- Haute densité : 8 à 512 Voies
- Tension maximum 5kVAC 500VA et 6kVDC
- Isolements jusqu'à 200GΩ sous 1000 VDC
- Continuité des masses sous 32A AC max.
- Conforme IEC 61010-2-034



SEFELEC 5X

- Rigidité diélectrique 5 kVAC et 6 kVDC avec une puissance de 50 ou 500VA
- Mesure d'isolement sous 1000VDC pour des mesures jusqu'à 2 TΩ
- Contrôle de la continuité des masses sous 32A ou 50AAC